



高耐食
SUS304

オーダーメイド対応 | 国内製作

ステンレス製 サーバーラック

SUS304製・高耐食・高強度

工場・食品・医薬・研究施設など、過酷な環境でも安心してご使用いただけるステンレス製サーバーラック。標準仕様をベースに、用途に合わせたカスタマイズにも対応します。

お問い合わせ



高耐食
SUS304



高通気性
パンチング扉



サーバー受けアングル
標準装備



設計・製作
国内対応

標準仕様

42U・SUS304

サーバー受けアングル標準装備

参考価格

380,000円（税抜）

※数量・寸法・材質・板厚・穴加工・扉・棚の仕様・搬入条件により価格と納期が異なります。送料・設置費は別途お見積りです。

お見積り・ご相談

1台から製作可能

FEATURES

現場運用を支える基本性能

高耐食性、通気性、保守性、移動性をバランスよく備えた、産業用途向けサーバーラックです。



全面パンチング扉

前後・側面に通気構造を採用し、搭載機器の放熱をサポートします。



スライド棚（オプション）

棚板本体を手前へ引き出せるため、保守・点検・機器の出し入れがスムーズです。



SUS304ステンレス

優れた耐食性と耐久性を持ち、湿気や腐食が懸念される環境にも適しています。



キャスター移動

移送・レイアウト変更に対応。設置時はアジャスターを正しく接地して固定します。



ケーブル引込口

天面・背面の開口により、電源・通信配線を整理しやすい構造です。



オーダーメイド対応

寸法、棚、穴位置、錠前、扉構成など、用途に合わせた仕様変更に対応します。

PRODUCT VIEW

製品写真

扉を閉じた外観から内部構造、スライド棚（オプション）まで、実機の状態をご確認いただけます。



扉開放時 — 内部全体



スライド棚（オプション）（引き出し時）



外観・扉構造

SPECIFICATIONS

製品仕様

以下は42U仕様を基準とした参考値です。最終仕様は承認図および個別仕様書により決定します。

用途	サーバー、通信機器、制御機器、電源機器、計測機器などの収納
材質	ステンレス（SUS304）
有効高さ	42U
取付規格	19インチ EIA規格
パネルマウント	EIA規格ユニバーサルピッチ
扉・側面	パンチング構造
棚	スライド棚（オプション）
配線	天面・背面ケーブル引込口
錠前	鍵付き錠前
仕様変更	寸法・板厚・棚構成・穴加工・扉・錠前など対応

最大静耐荷重

1,000kg

アジャスターを正しく接地し、荷重を適切に分散した固定状態を前提とします。

最大動耐荷重

300～400kg

移送・据付時。製品仕様や移動条件に応じて設定します。

製品本体自重

約150～160kg

42Uの場合。付属品・棚構成・寸法により変動します。

参考価格

38万円

税抜。数量・仕様・搬入条件によって異なります。

DETAILS


各部詳細

取り外し可能な前面扉をはじめ、運用・保守を考慮した構造と、ステンレスならではの堅牢な仕上がり。



着脱式フロント扉

前面扉は取り外し可能です。保守・点検や大型機器の搬入時に作業スペースを広く確保でき、機器の設置・交換をスムーズに行えます。

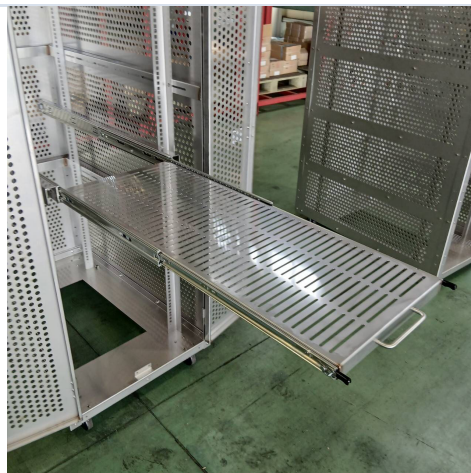

スライド棚（オプション）

棚板本体をスムーズに引き出せ、メンテナンス性を高めます。



鍵付き錠前

搭載機器への不用意なアクセスを抑え、管理性を高めます。



背面パンチング

背面側にも通気性を確保し、熱がこもりにくい構造です。



キャスター・アジャスター

移送時の扱いやすさと、設置時の安定性を両立します。

COMAX QUALITY

コマックスの 強み

設計から板金・溶接・研磨・組立まで、一貫したもののづくりでご要望に応えます。

一貫生産体制

板金加工から溶接・研磨・組立まで自社で対応。

1台から製作可能

試作・少量から量産まで柔軟に対応します。

納期対応

仕様と工程を整理し、ご希望納期に合わせてご提案。


設計サポート

用途・設置環境に合わせ、最適な仕様をご提案します。

OPTION

スライド棚（オプション）

搭載機器の奥行やラック内部のレイアウトに合わせ、スライド棚（オプション）の追加が可能です。

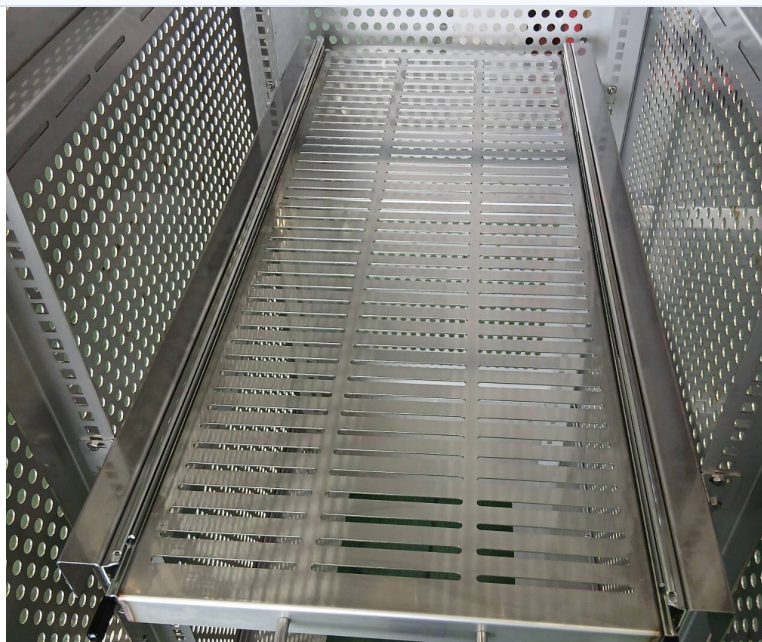

追加オプション

スライド棚（オプション）（棚板本体）

棚板本体を手前に引き出せるため、機器の設置・点検・交換作業がスムーズになります。取付位置と段数は、搭載機器の寸法や内部構成に合わせて指定できます。

1段 9,800円（税別）

税込 10,780円

棚板本体とスライド機構を一体で追加

取付高さ・段数を指定可能


搭載機器の寸法に合わせて設計

標準仕様への追加はお見積り時に指定

DRAWING

参考図面

正面・側面・背面・天面の概略図です。外形寸法、開口位置、パンチング加工の配置検討にご活用ください。

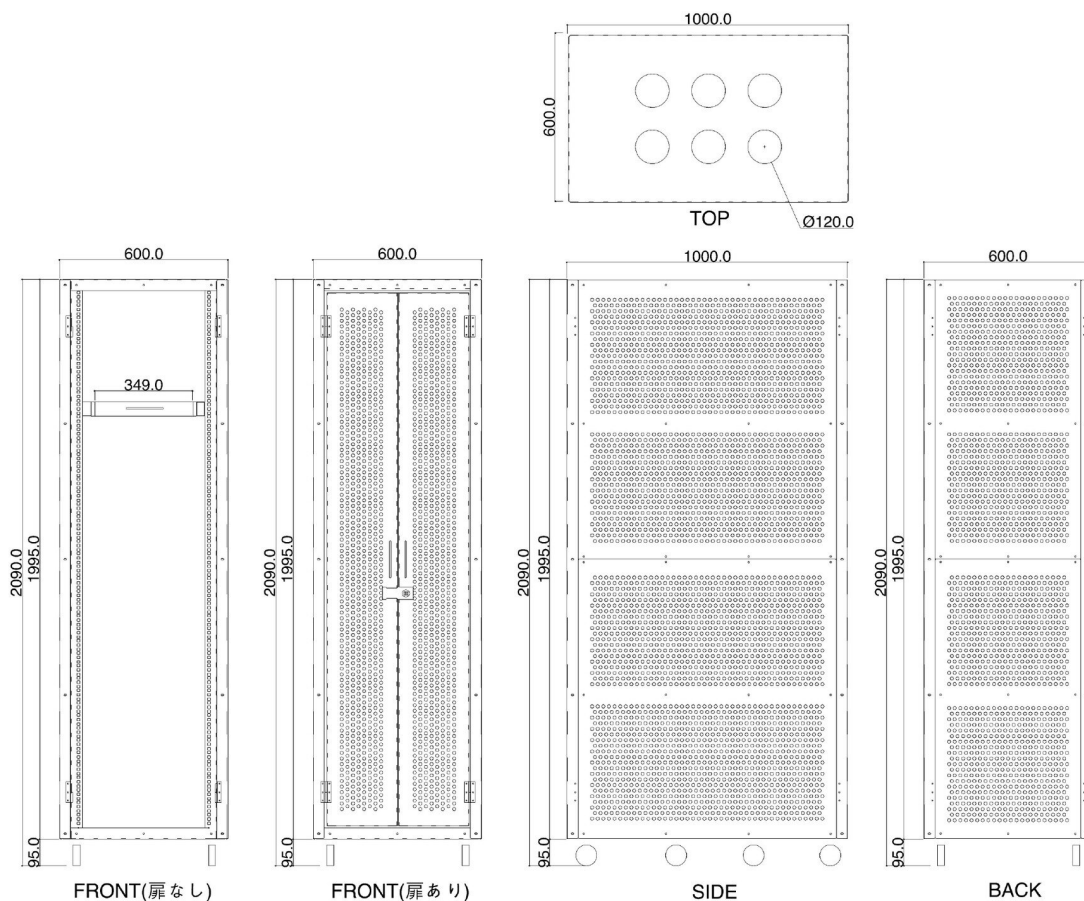

掲載図面は参考例です。実際の寸法・開口位置・構造は、承認図および個別仕様書を優先します。

SAFETY

安全上の注意

転倒・破損・搭載機器の損傷を防ぐため、設置、機器搭載、移動時は以下の事項を必ず守ってください。

1

設置時はアジャスターを確実に接地

設置・固定時は、すべてのアジャスターを接地させ、キャスターに荷重が集中しない状態で使用してください。

2

重量物は最下段から搭載

重心を低く保つため、UPSや大型ストレージなどの重量物から、最下段より順に搭載してください。

3

機器満載状態での移動は禁止

キャスターは搬入・据付時の移動に限って使用し、段差・傾斜・不整地や、動耐荷重を超える状態で移動しないでください。

機器を最大静耐荷重まで搭載した状態でのキャスター移動は厳禁です。運用時は承認図・個別仕様書・取扱説明書の条件を優先してください。

製品の詳細・お見積り・仕様相談

搭載機器、設置環境、必要寸法、台数などをお知らせください。標準仕様をベースに最適な構成をご提案します。

メールで問い合わせる

本社

TEL : 0877-59-0088

FAX : 0877-59-1188

担当 : 久保

東京

TEL : 03-6458-5688

FAX : 03-6458-5878

担当 : 小林